


IceTrack™

IceTrack paketet från Swedice innehåller en komplett banlösning för nybyggnad eller renovering av äldre banor. Paketet är komplett för anslutning till ny eller befintlig kylanläggning. Banan är lätt lagd och projektledning ingår i priset.

I varje banpaket ingår:

- Markisolerung med slanglåsning
- Slangar, för banan
- Huvudledning för sammankoppling
- Kopplingar och ventiler för banan
- Matarledning från kylanläggning (12 m)
- Projektledning
- Provtryckning
- Kylvätska

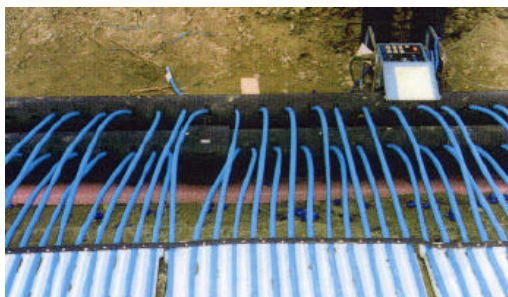

Monteringstiden med 4 man för en normalstor bandybana är 7 dagar från det att en avjämnad yta finns att börja lägga på

Markisoleringen läggs ut och slangarna trycks fast i sina slanglås. Ändarna svetsas till matarledningen och därefter provtrycks banan.

För offert uppge banstorlek, underlagsförhållanden och önskad leveranstid. Paketet förutsätter att köparen håller med lägningspersonal. Vi tillämpar i normalfallet en betalningsplan med 30% vid beställning, 30% vid materialleverans och resterande vid banans överlämnande.

Sänd förfrågan till: offert@swedice.se

eller till: Swedice International AB
Siktgatan 1
162 50 Vällingby